


## CONNECT

### Onafhankelijke, staande WC Aquablade®

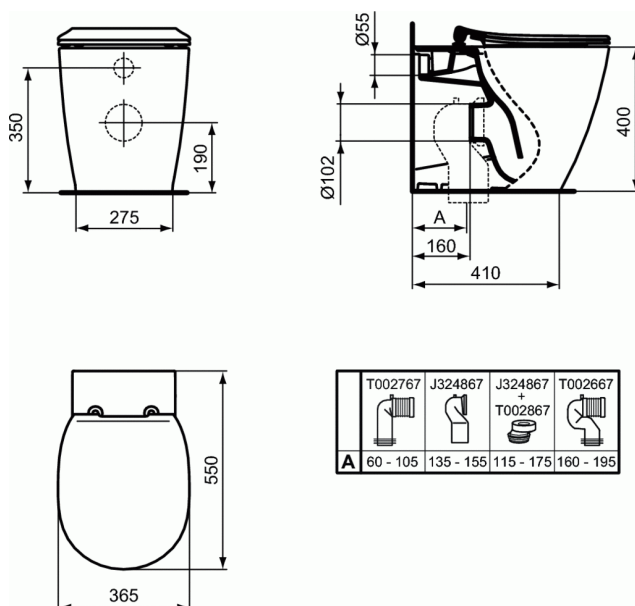

#### Onafhankelijke, staande WC Aquablade®

Onafhankelijk sta WC in wit verglaasd sanitair porselein. Het porselein van eerste kwaliteit wordt gebakken op 1250°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van het porselein bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt rond de 600kg/cm<sup>2</sup>.

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op het porselein aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

Het WC is voorzien van een innovatief gepatenteerd spoelsysteem AquaBlade® wat een verbetering is op niveau van prestatievermogen,hygiëne en design.

Het water loopt door een volledige onder de bovenrand lopende gleuf die zich gemiddeld 1cm onder de bovenste rand bevindt zodat het water zo hoog mogelijk de randen spoelt.

Het water wordt op 2 plaasten aan de voorzijde van het wc door kracht naar de sifon geduwd om alle onzuiverheden weg te spoelen.

MA: Ideal Plus

Deze extra beschermlaag wordt op het product aangebracht na het bakken.

Deze beschermlaag is door een parelend effect van het water makkelijker te onderhouden.

Het staand WC heeft een strakke vormgeving met uitloop H.

De totale lengte van het toilet bedraagt 550 mm.

Het WC heeft een hoogte van 400mm en een breedte van 365mm.

#### KLEUREN\*



\* MA = Wit Ideal Plus, 01 = Wit

#### NORMEN EN VOORDELEN



Product code: E0524



## CONNECT

### Onafhankelijke, staande WC Aquablade®

---

Het WC is voorzien van een H-uitloop op 190mm asafstand van de afgewerkte vloer.

Het WC is vervaardigd om te kunnen spoelen aan 4/2 & 6/3 liter (Classificatie 2).

Het WC is voorzien van 2 bevestigingsgaten.

Het WC wordt voorzien met een aangepaste zitting.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) :365x 550 x 400 mm

Voldoet aan de norm; EN 997 & EN 33