
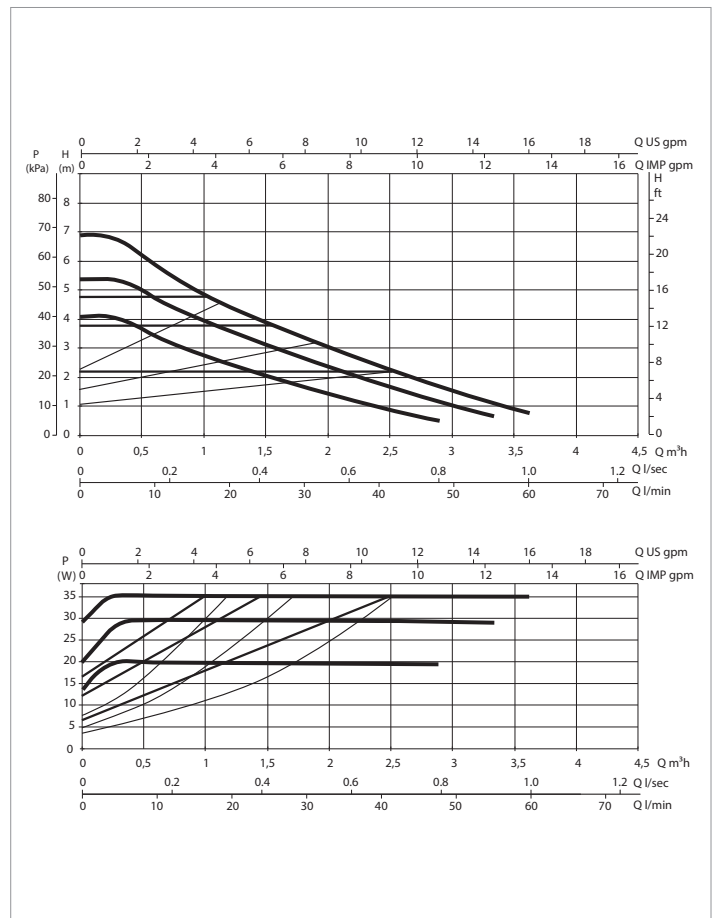


EVOSTA 2 - ELECTRONISCHE CIRCULATIEPOMPEN VOOR VERWARMINGS-EN KOELINGSINSTALLATIES

ENKEL MET FLENZEN

Temperatuurbereik van de vloeistof : van -10 °C tot +110 °C - Maximale bedrijfsdruk : 10 bar (1 000 kPa)

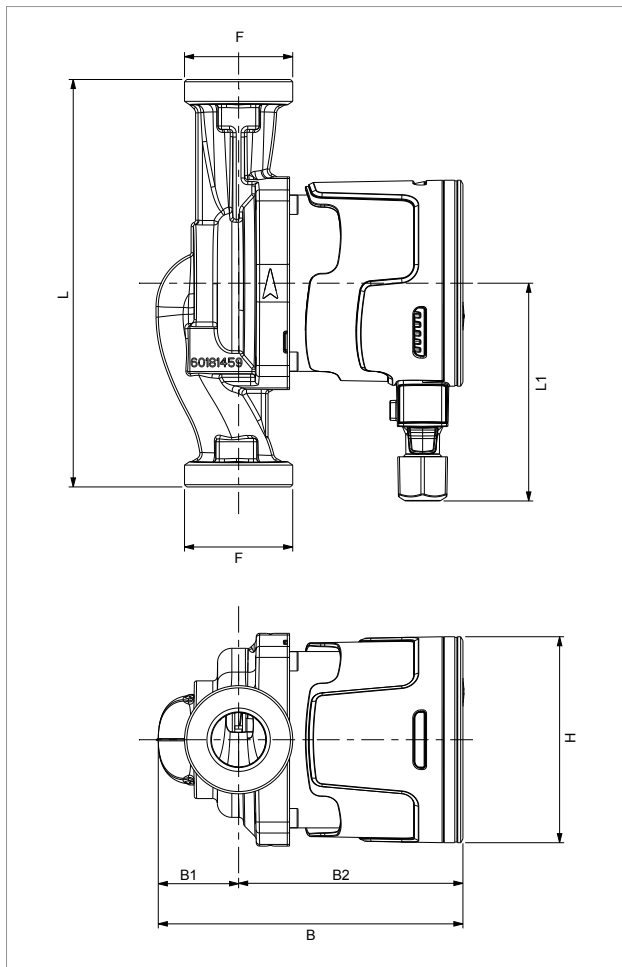

Prestatiecurves zijn gebaseerd op kinematische viscositeitswaarden = 1 mm² / s en een dichtheid van 1000 kg / m³. Tolerantie van curves volgens ISO9906.

MODEL	Q=m³u	0,0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6
	Q=l/min	0	5	10	15	30	40	50	60
EVOSTA 2 40-70/130 1"	H (m)	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVOSTA 2 40-70/130 1/2"		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVOSTA 2 40-70/180 1"		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8

MODEL	INBOUWMAAT mm	AANSLUITING POMP	VOEDING 50 Hz	P1 MAX W	In A	EEI *	MINIMUMDRUK WATERKOLOM	
							t°	90
EVOSTA 2 40-70/130 1"	130	DN25 DRAAD (G 1" ½)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	m. waterkolom	10
EVOSTA 2 40-70/130 1/2"	130	DN15 DRAAD (G 1")	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	m. waterkolom	10
EVOSTA 2 40-70/180 1"	180	DN25 DRAAD (G 1" ½)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	m. waterkolom	10
EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4	180	DN32 DRAAD (G 2")	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	0,18	m. waterkolom	10

* De referentieparameter voor de meest efficiënte circulatiepompen is de EEI ≤ 0,18

MODEL	L	L1	B	B1	B2	H	F	AFMETINGEN VERPAKKING			VOLUME m³	GEWICHT Kg
								L	B	H		
EVOSTA 2 40-70/130 1"	130	65	134,6	35,5	99,1	91	1" /	142	99	150	0,0021	2,02
EVOSTA 2 40-70/130 1/2"	130	65	134,6	35,5	99,1	91	1"	142	99	150	0,0021	1,86
EVOSTA 2 40-70/180 1"	180	90	134,6	35,5	99,1	91	1" /	192	99	150	0,0028	2,19
EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4	180	90	134,6	35,5	99,1	91	2"	192	99	150	0,0028	2,35