

Omdat het eenvoudiger kan!

Airfit

Trechtersifon Airfit Plus met vergroot toevoerbereik

De meest montagevriendelijke trechtersifon van alle tijden.

Een must voor
elke dakcentrale!





Art. nr. **50126TS**

- Montagetijd minder dan 30 seconden.
- Geen boren, pluggen en schroeven.
- Geen samenbouw nodig.
- Weinig plaats nodig.
- Toevoer van meerdere pijpen mogelijk.
- Na verwijdering van het binnenste deel is de sifon als reinigungsopening bruikbaar.
- Geen gereedschap nodig voor de montage.
- Steeds dicht, omdat er geen verschroevingen met afdichtingen zijn.
- 4 pijp aansluitingsmogelijkheden.
- Geen bevestiging nodig.
- **Airfit** TRECHTERSIFON inbrengen - **KLAAR!**




Afvoercapaciteit 28 l/min.
Temperatuurbestendig tot 95 °C

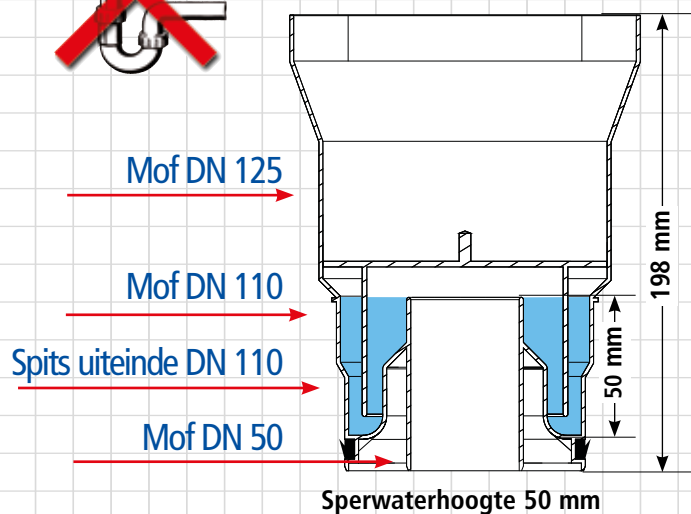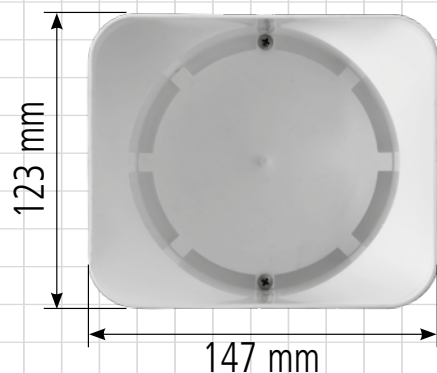


CE Afdichtingen
volgens EN 681


Toepassingsvoorbeelden:




DN 110



DN 110



DN 125



DN 50

De trechtersifon is getest volgens DIN-EN 274 door MPA-NRW.

Standaard trechtersifon



Art. nr. **50125TS**