


De formule voor de hoogste mate van flexibiliteit




BETTEINBOUWSYSTEEM UNIVERSEEL




BETTEFLOOR



BETTEFLOOR SIDE

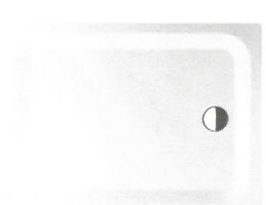




BETTEDOUCHEBAK
supervlak 2,5 cm



BETTEDOUCHEBAK
supervlak 3,5 cm




BETTEDOUCHEBAK
extravlak 6,5 cm

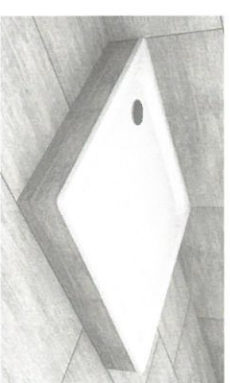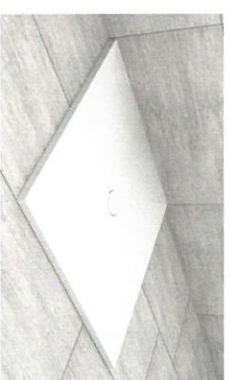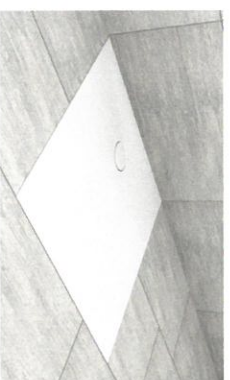


- Eenvoudige en veilige montage: zowel vloergelijke inbouw als verhoogde inbouw met tegelrand
- Absoluut dichte inbouw: de meegeleverde afdichtcomponenten bieden een uiterst hoge bescherming
- Hoogste mate van flexibiliteit: instelbereik van 75-215 mm en eenvoudig uit te lijnen van boven
- Het systeem blijft permanent bereikbaar voor onderhoud of reparatie
- Slechts 20 db(A) geluidsbelasting volgens DIN 4109/A1 en inschotting van de scherpere eisen volgens VDI 4100 SST III. Gekeurd en gecertificeerd door Dekra.



Vlakke inbouw



Vrijwel vlakke inbouw



Verhoogde inbouw met tegelrand