


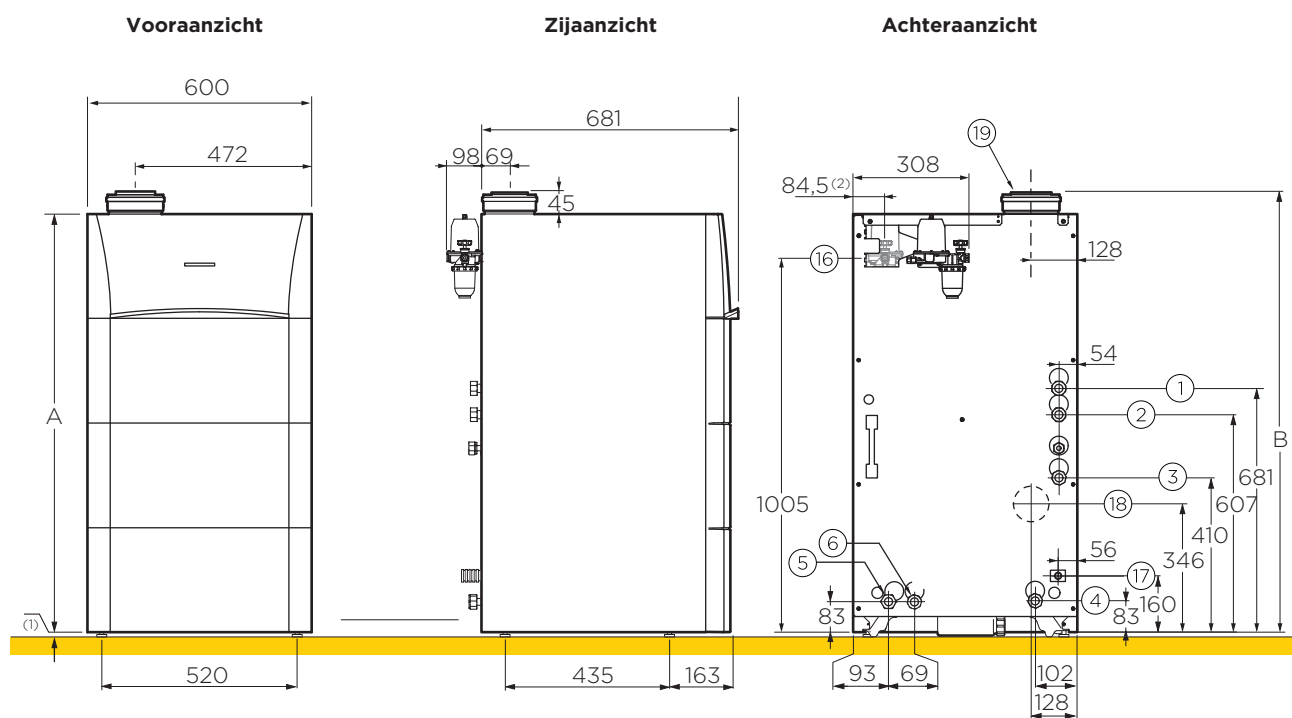

Afmetingen (mm)	A	B
Remeha Calora Tower Oil 18	1130	1175
Remeha Calora Tower Oil 24	1130	1175
Remeha Calora Tower Oil 30	1200	1245

Remeha Calora Tower Oil

Remeha Calora Tower Oil 18, 24, 30	
1.	Vertrekleiding directe kring verwarming G 1"
2.	Retourleiding directe kring verwarming G 1"
3.	Aanvoer voor externe boiler bij aparte ketelopstelling (optie) MV33 G 3/4"
4.	Retour voor externe boiler bij aparte ketelopstelling (optie) MV33 G 3/4"
5.	Aanvoeraansluiting voor tweede groep - MV31 (optie) G 1"
6.	Retouraansluiting voor tweede groep - MV31 (optie) G 1"
16.	Stookolievoorziening G 3/8"
17.	Afvoerbus condensaat diameter: Ø 25 mm
18.	Rookgasafvoer achteraan (optie MV9) diameter: Ø 18 mm
19.	Rookgasafvoer/luchtoevoer (standaard) concentrisch, bovenaan diameter Ø 80/125 mm
(1)	Verstelbare voeten 0 tot 20 mm
(2)	In geval van montage van de stookoliefilter met ontluyster in de mantel
G= Cilindrische schroefdraad, afdichting door platte dichting	