



FILIA® XP

Draaideur naar binnen en buiten te openen met vast segment

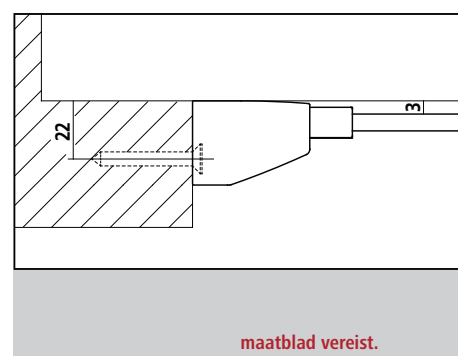

INBOUWMOGELIJKHEDEN

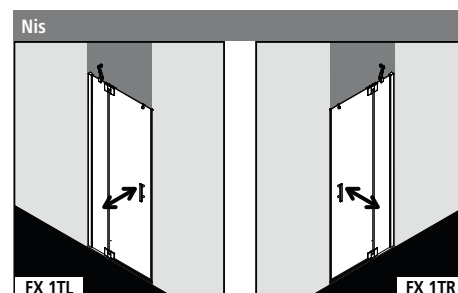


PRODUCTINFO

- Voor inbouw in nis.
- Draaideur deels profielloos naar binnen en buiten te openen met vast segment.
- Met Filia-stabilisatie (binnenzijde).
- Enkel veiligheidsglas ESG 6 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met KERMIclean onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.
- Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal.
- 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel van vast segment, 5 mm in muurprofiel aan sluitzijde.
- Beslag met liftstelsysteem bij openen van deur.
- Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichting in gootvorm.
- Met bodemprofiel (hoogte 6 mm) 🌧️, of zonder bodemprofiel (bodenvrij) te monteren 🌧️🌧️🌧️, zie pagina 8-9.
- Door de constructie is bij Filia XP geen absolute waterdichtheid te bereiken.
- Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal. Transparante handdoekhaak naar keuze te plaatsen.
- Made in Germany.
- Gekeurd volgens DIN EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie.

MONTAGE

- KERMI doucheschermen zijn voor montage op douchebakken of perfect getegelde douches bestemd. In andere gevallen moet een gelijkwaardig doucheberek (afdichting tegen chape, afwatering, ...) verzekerd zijn. Bij montage op de voeg dient verzekerd te worden dat het een vaste en waterdichte voeg betreft. Bij bodenvrije montage of montage van de vloer verwijderd moeten bouwtechnische maatregelen tegen uitschuiven voor het douchescherm genomen worden. Zie hiervoor ook pagina 6-7.

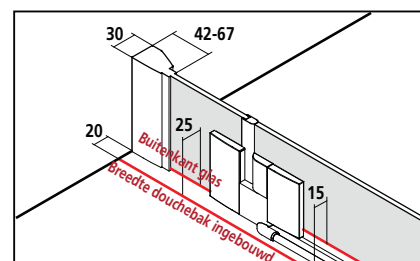

KERMIextra

- Gezandstraald decor + **15%** op prijs standaarddeel/prijs maatwerk, zie pagina 14-19. + EUR 172,- voor KERMIclean.

■ Spiegelglas pagina 20-21

■ Profiel-/beslagkleuren pagina 22-23

■ Grepen pagina 24-25