




Inbouwmogelijkheden

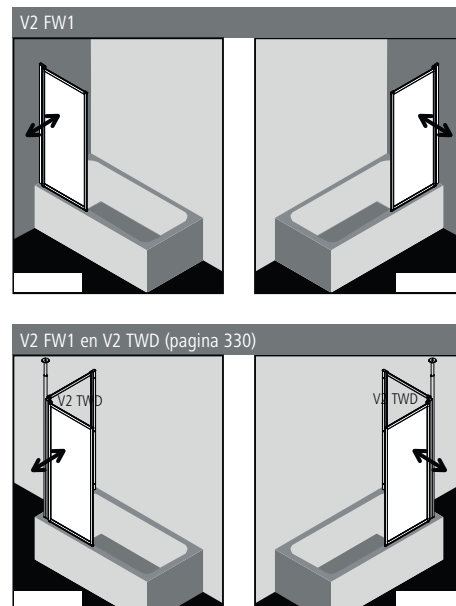


Bij combinatie V2 FW1 en V2 TWD in hoek mag de vleugel niet breder zijn dan de zijwand. Dichtvouwen is anders niet mogelijk. Bij combinatie met V2 TWD in rechte lijn is vleugel 1 telkens 90° naar binnen en buiten draaibaar.

Productinfo

- Voor montage op bad of voor combinatie met V2 TWD zijwand met plafondsteun.
- 1-delige badvouwwand met profielen op badkuip, in muurprofiel 90° naar binnen en buiten draaibaar.
- Kerolan kunststofglas met druppel-decor of 3 mm enkel veiligheidsglas gekeurd volgens DIN EN 12150. Veiligheidsglas optioneel met onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag KERMiclean.
- Profielen uit hoogwaardig geëloxeerd aluminium.
- 16 mm verstelmogelijkheid in de breedte in muurprofiel.
- Doorlopende dichtingsprofielen, horizontale spatwaterdichtingen.
- Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.
- Made in Germany.
- Gekeurd volgens DIN EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS).
- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie.

Montage

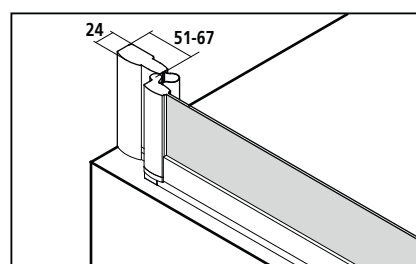

KERMIextra

Prijs in EUR excl. BTW 04/2016
Meerprijs op prijs standaarddeel / prijs maatwerk in ESG helder.
+ EUR 177,- voor KERMiclean.

Gezandstraald decor ESG

15%

Individueel decor op aanvraag

pagina 350 - 355

Profiel-/beslagkleuren

op zilver matglans

30%

pagina 358 - 359